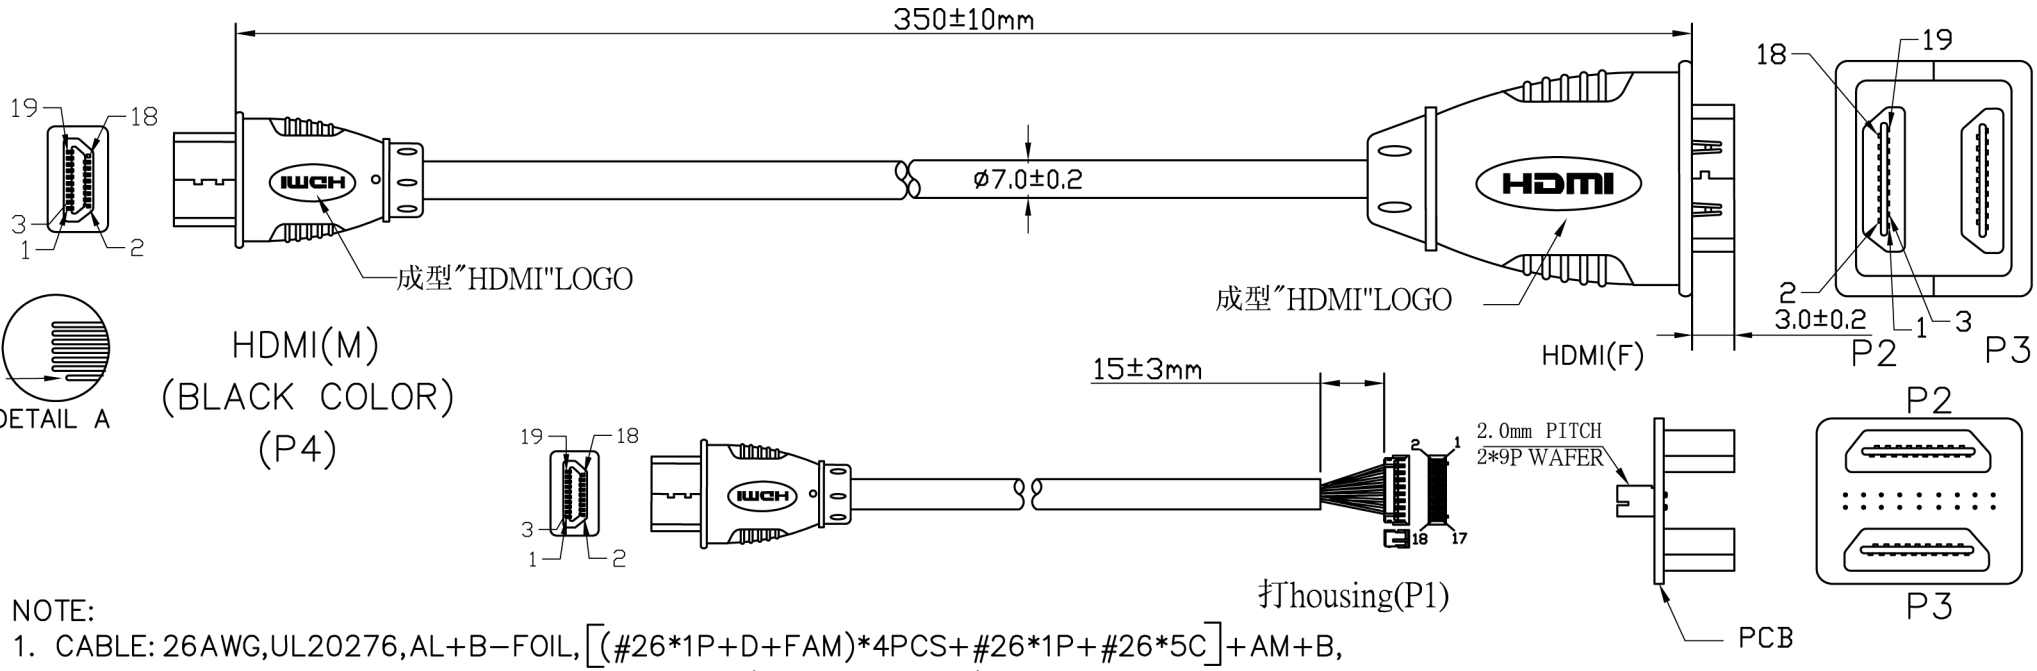

NOTE:

1. CABLE: 26AWG,UL20276,AL+B-FOIL,[(#26*1P+D+FAM)*4PCS+#26*1P+#26*5C]+AM+B,
   BLACK COLOR,OD=7.0mm,PVC JACKET(single shielded)
2. LENGTH: 350MM.
3. CONNECTORS: HDMI(M)*1PCS,HDMI(F)*2PCS(BLACK INSULATOR).（全部为镀金壳）
4. MOLD: 超音波黑色外壳
5. CONTACTS:

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P4	1	4	3	6	2+5	8+11	7	10	9	12	SHELL	17	13	14	15	19	16	18
P4	1	4	3	6	2+5	8+11	7	10	9	12	SHELL	17	13	14	15	19	16	18
P2/P3	1	4	3	6	2+5 GND	8+11 GND	7	10	9	12	SHELL GND	17	13	14	15	19	16	18



2.0mm Pitch 2*9P housing
(WF2001-H18W01)(WHITE)
(P1)

5. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.
   INSULATION: MIN. 2M.

COMPANY			ITEM NO.	CDLHD-000	NO	B	
REVISION	DATE	DISCRIPTION	DRAWN BY				SCALE
REV.A/0			DESIGNED BY				UNIT(mm)
			APPROVAL BY				DRAWING NO.